


型号:D7H
安装说明书



通用安装孔位

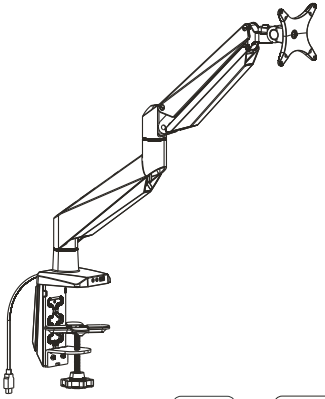

适用显示器尺寸



承重范围



上下调节角度



M4×12mm
A (4个/包)

M5×12mm
B (4个/包)

M6×12mm
C (3个/包)


M6×14mm
D (2个/包)

Φ6.5×Φ13×2.0
E (8个/包)

4×4mm
F (1个/包)

5×5mm
G (1个/包)

① 底部支架1	1个	1
② 螺钉	1个	
③ 压板	1个	
④ 旋转旋钮	1个	
⑤ 底部支架2	1个	
⑥ 旋钮	1个	3
⑦ 塑料罩1	1个	4
⑧ 塑料垫圈1	1个	5
⑨ 塑料垫圈2	4个	
⑩ 塑料垫圈3	1个	
⑪ 6×6mm内六角扳手	1个	

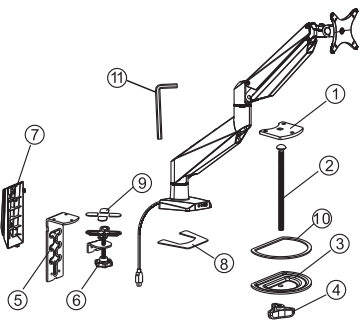


步骤1

显示器安装前的准备



- 检查安装的显示器是否有安装孔（具有100x100mm或75x75mm）。如果无安装孔，则无法安装该支架。
(注：部分显示器安装孔用来装原配固定底座，可拆卸。)
- 将显示器原配固定底座的拆除（根据不同显示器方法不同），在整个拆除过程中，请避免硬物划伤显示器面板。

7.5厘米x7.5厘米 或 10厘米x10厘米

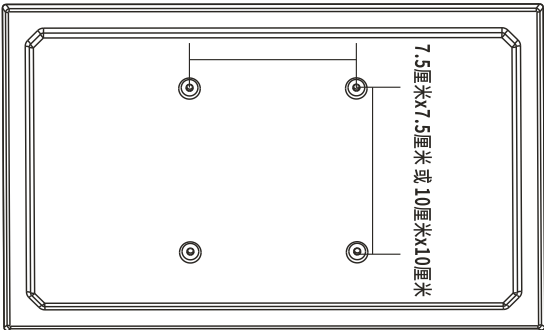

步骤2-A

方法 1:夹持安装

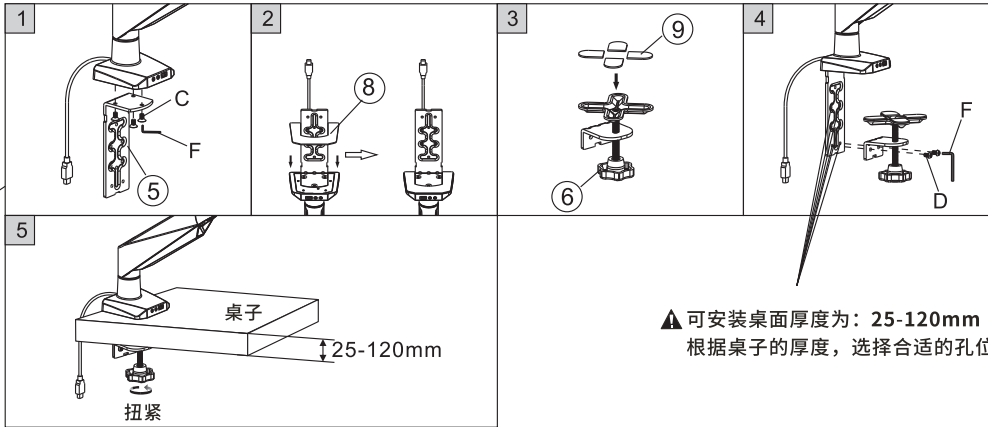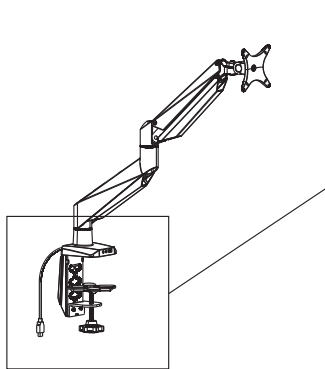


▲可安装桌面厚度为：25-120mm
根据桌子的厚度，选择合适的孔位

步骤2-B


方法 2:穿孔安装

▲可安装桌面厚度为：25-100mm

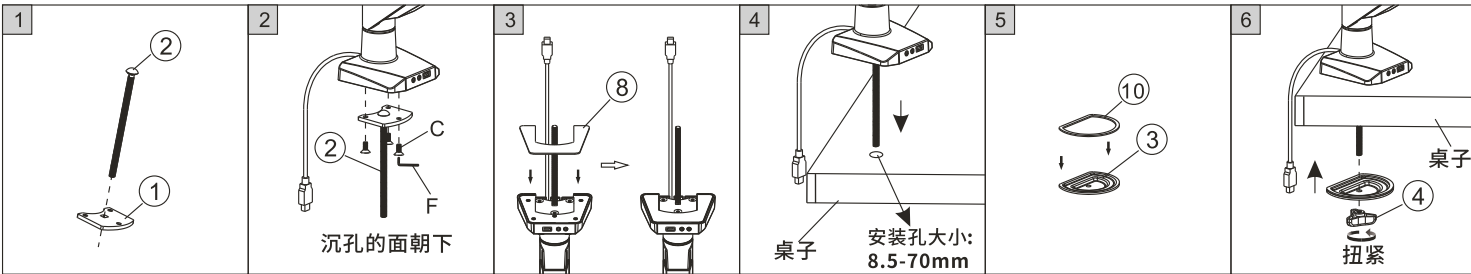


步骤3

将显示器安装到支架上




根据实际情况使用
增高垫圈 (E)

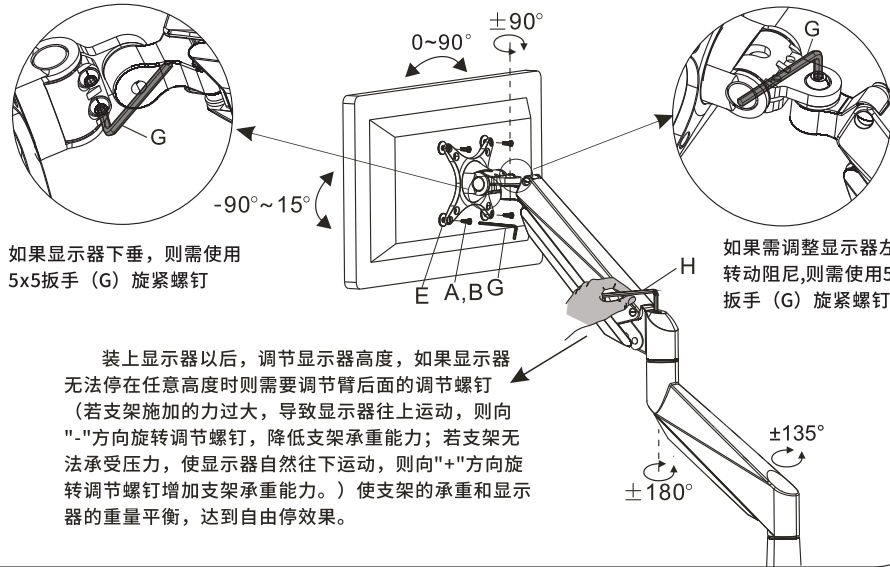

步骤4

线扣的使用

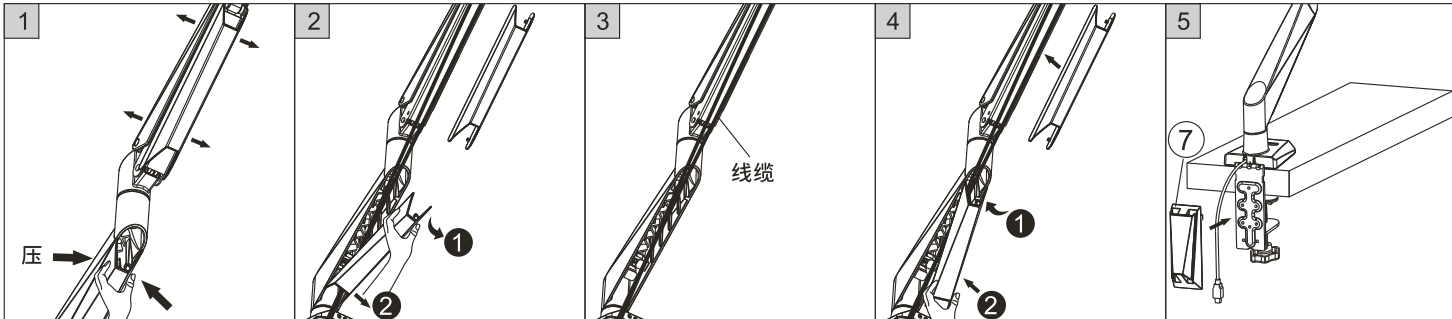



警告

本产品含有一些小型零件，若不慎吞咽，将存在窒息危险，请将这些小配件远离儿童放置

- 确定安装前已阅读完说明书并完全懂得如何安装，如不懂其中任何一个安装步骤，请联系专业的安装人员。
- 安装桌面必须能承受支架和显示器的重量，否则请及时加强桌面的结构，巩固桌面的承重力。
- 安装时请务必穿好安全服和使用配套的工具，至少由两人来一同完成安装，如未穿安全服可能致使人体损害，严重者受伤或者死亡。
- 请每隔两个月及时检查连接部件，确认螺丝是否有松动现象。

此类产品安装在桌面上，安装前，请务必确认显示器的重量，千万不要超过其产品的最大承重 20 KG, 否则失去自由停功能，严重将导致产品损坏或者人身伤害

注意：此类产品只用于室内。如用于室外可能导致产品损坏或者人身伤害。

警告：此产品包含高压气弹簧配件，请勿投入火中、高温烘烤或私自拆解，否则可能造成不可预估的人身伤害。产品报废请寄回原厂或者交与专业机构处理。
为保证气弹簧密封性能，建议对本产品的上臂（弹簧臂）每月进行一次或数次全行程调节。

警告：为了安全起见，请一定要使用产品附带的塑料膨管和墙钉。



安装服务微信



官方微博

乐歌人体工学科技股份有限公司

地址：宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

传真/FAX：0574-8807-0203

信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com

网址 / WEB: www.loctek.com



全国统一服务热线（仅收市话费） **400-826-2001**