


型号:D8D

全维度悬停式电脑乐歌架  
安装说明书




A

x8


M4x12mm

B

x8


M5x12mm

C

x3


M6x12mm

D


x2

M6x14mm


E

x16


F

4x4

G


5x5

① 双屏支架臂	1个
② 线缆罩	1个
③ 防滑垫 1	1个
④ 底部支架 1	1个
⑤ 防滑垫 2	4个
⑥ 旋钮	1个
⑦ 底部支架 2	1个
⑧ 螺钉	1个
⑨ 防滑垫 3	1个
⑩ 压板	1个
⑪ 旋钮螺母	1个



## 步骤2-B


方法 2:穿孔安装

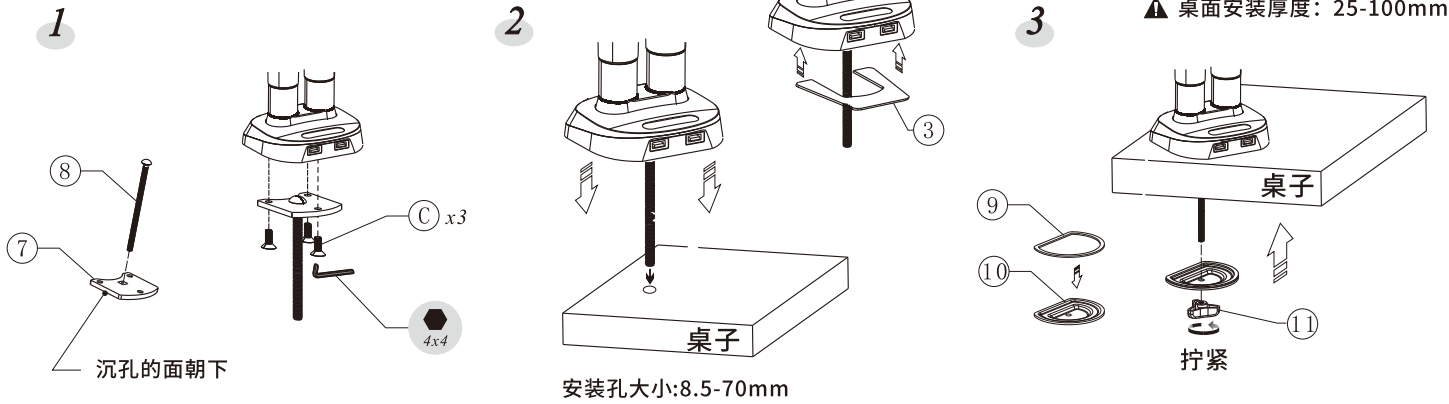

## 步骤1


显示器安装前的准备

- 检查安装的显示器是否有安装孔（具有100x100或75x75）。如果无安装孔，则无法安装该支架。
- 将显示器原配固定底座的拆除（根据不同显示器方法不同），在整个拆除过程中，请避免硬物划伤显示器面板。

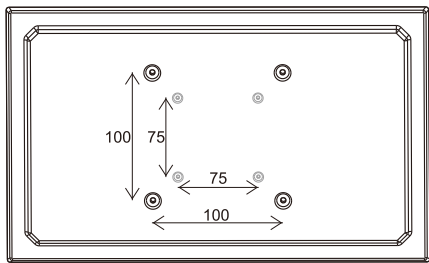


## 步骤3

将显示器安装到支架上

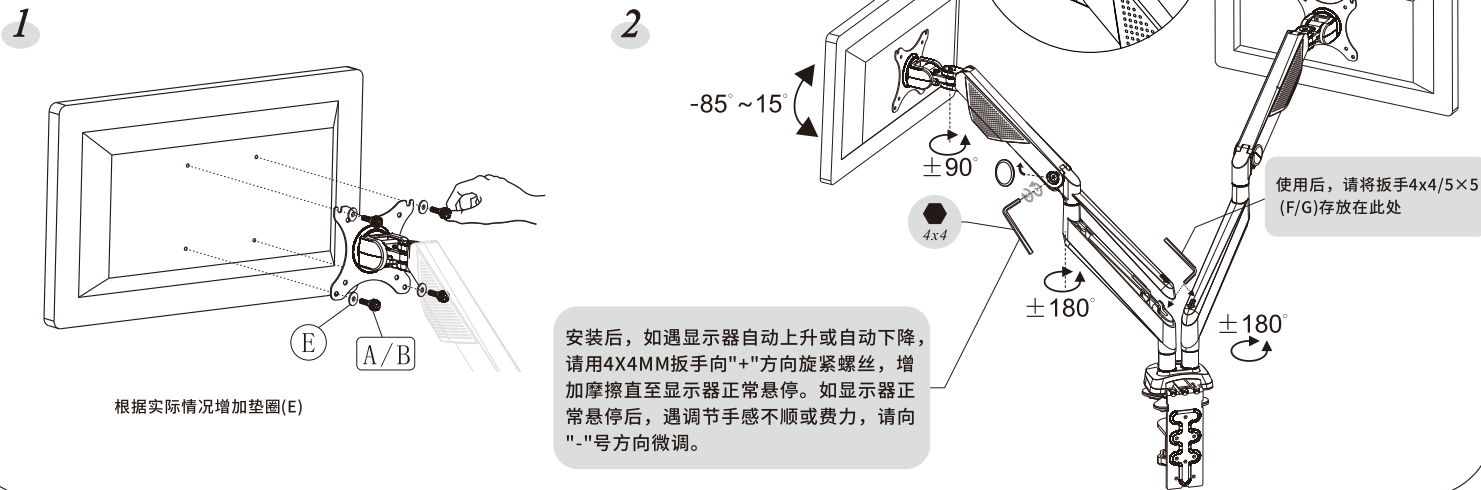


## 步骤2-A

方法 1:夹持安装

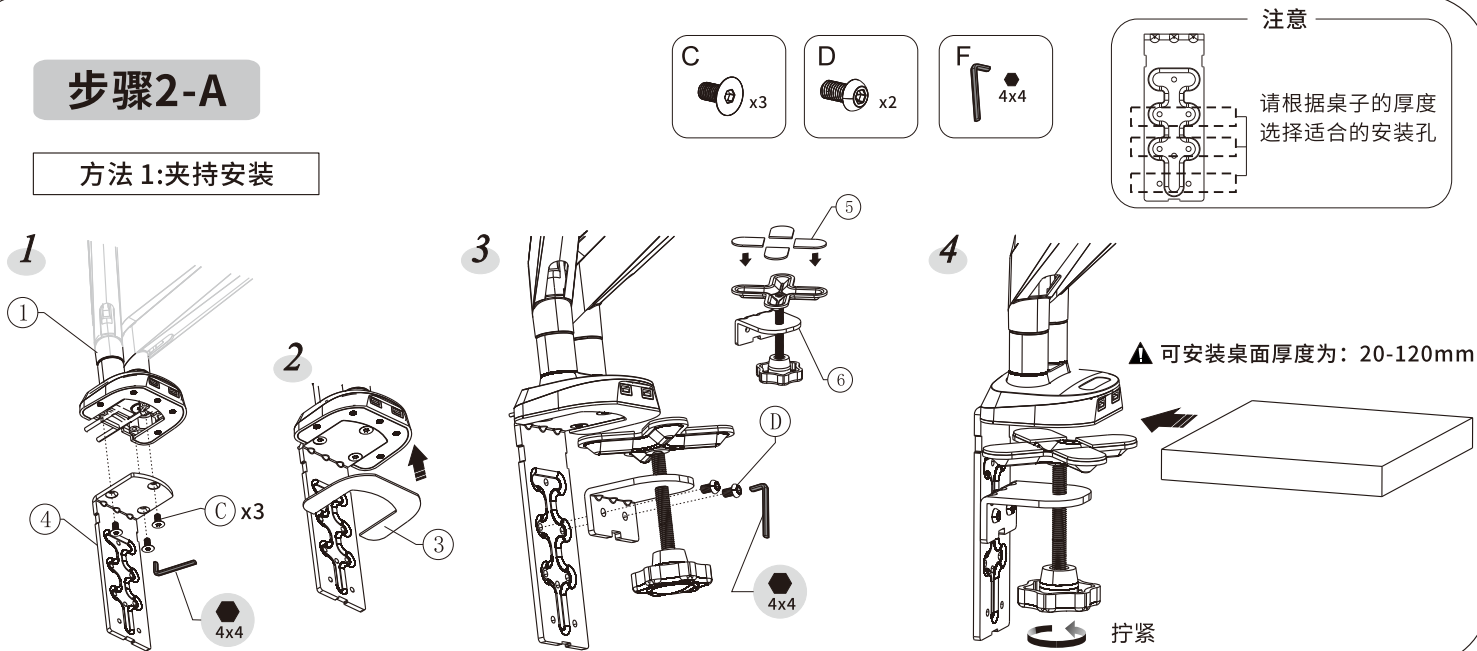

## 步骤4

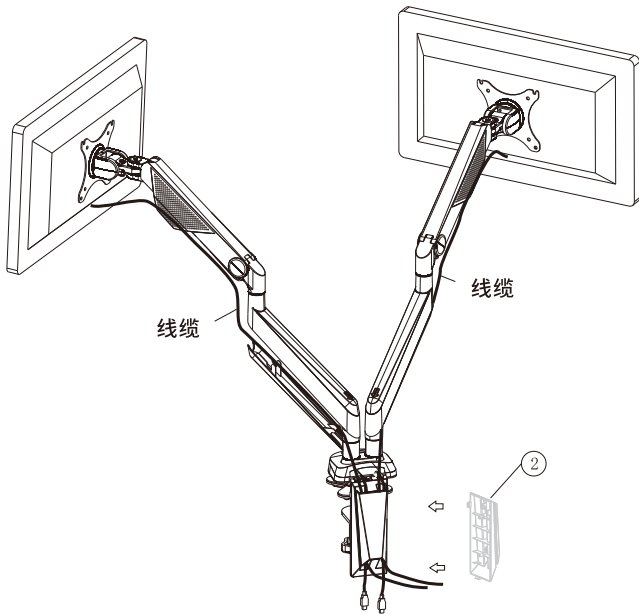



## 警告

本产品含有一些小型零件，若不慎吞咽，将存在窒息危险，请将这些小配件远离儿童放置

- 确定安装前已阅读完说明书并完全懂得如何安装，如不懂其中任何一个安装步骤，请联系专业的安装人员。
- 安装桌面必须能承受支架和显示器的重量，否则请及时加强桌面的结构，巩固桌面的承重力。
- 请每隔两个月及时检查连接部件，确认螺丝是否有松动现象。

此类产品安装在桌面上，安装前，请务必确认显示器的重量，千万不要超过其产品的最大承重 **9 KG**，否则失去自由停功能，严重将导致产品损坏或者人身伤害

注意：此类产品只用于室内。如用于室外可能导致产品损坏或者人身伤害。

**警告：**此产品包含高压气弹簧配件，请勿投入火中、高温烘烤或私自拆解，否则可能造成不可预估的人身伤害。产品报废请寄回原厂或者交与专业机构处理。  
为保证气弹簧密封性能，建议对本产品的上臂（弹簧臂）每月进行一次或数次全行程调节。

**警告：**为了安全起见，请一定要使用产品附带的配件。



安装服务微信



官方微博

### 乐歌人体工学科技股份有限公司

地址：宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

传真/FAX：0574-8807-0203

信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com

网址 / WEB: www.loctek.com



全国统一服务热线（仅收市话费） **400-826-2001**