


型号:DG5-1  
安装说明书

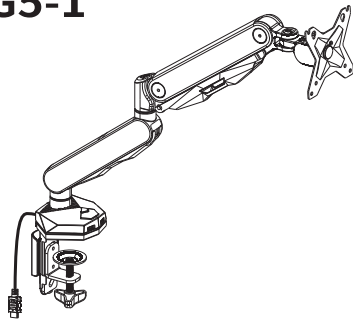

M4x12mm A (4个/包) M5x12mm B (4个/包) M6x12mm C (3个/包) Ø6.5xØ13x2垫圈 D (8个/包) 4x4六角扳手 E (1个/包) 5x5六角扳手 F (1个/包)

1.支架臂 (1个/包)  
2.夹持安装件 (1个/包)  
3.底座保护垫 (1个/包)  
4.防滑垫1 (1个/包)  
5.线扣盖 (1个/包)  
6.长螺钉 (1个/包)  
7.穿孔安装板 (1个/包)  
8.防滑垫2 (1个/包)  
9.压板 (1个/包)  
10.旋钮螺母 (1个/包)

穿孔配件

6 7 8 9 10

STEP2

安装显示器

1

2

3

根据实际情况  
选择使用垫圈(D)

STEP1-A

安装方式：夹持安装

1

2-1

2-2

3

注意

可根据桌板的厚度  
调节合适的位置

滑动调节

注意

适用于上下直角的桌板，  
禁止使用安装面异形桌板，  
防止夹持件滑落！

桌板

适用桌板厚度范围：  
20~100mm

旋紧

STEP1-B

安装方式：穿孔安装

1

2-1

2-2

3

注意

安装时带沉孔  
的一面向下

6 7

C

E

4X4六角扳手

桌板

适用安装孔尺寸范围：  
Ø8.5mm~Ø70mm

适用桌板厚度范围：  
25~100mm

旋紧


线缆整理

支架臂线扣拆装和使用


5

线缆

## 按键功能

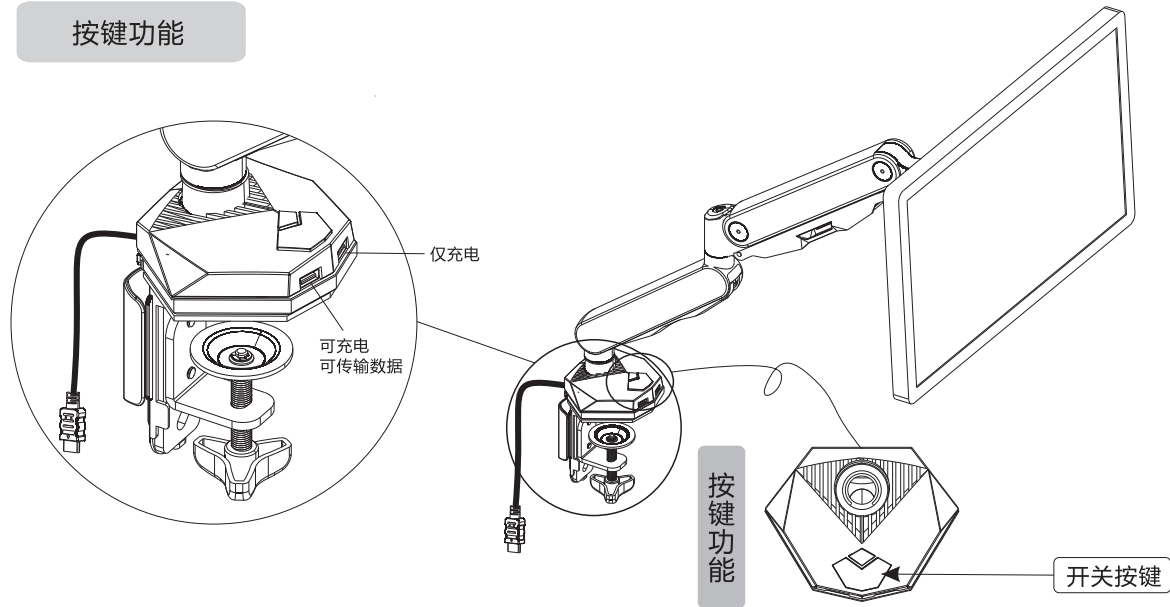

## 产品参数

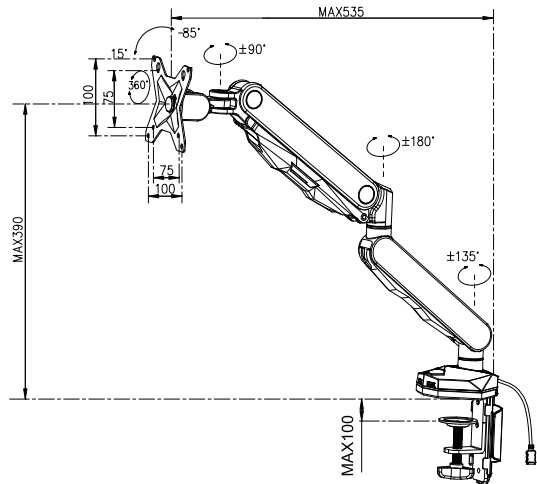

## 警告

本产品含有一些小型零件，若不慎吞咽，将存在窒息危险，请将这些小配件远离儿童放置

- 确定安装前已阅读完说明书并完全懂得如何安装，如不懂其中任何一个安装步骤，请联系专业的安装人员。
- 安装桌面必须能承受支架和显示器的重量，否则请及时加强桌面的结构，巩固桌面的承重力。
- 请每隔两个月及时检查连接部件，确认螺丝是否有松动现象。

此类产品安装在桌面上，安装前，请务必确认显示器的重量，千万不要超过其产品的最大承重 9 KG, 否则失去自由停功能，严重将导致产品损坏或者人身伤害

注意：此类产品只用于室内。如用于室外可能导致产品损坏或者人身伤害。

**警告：**此产品包含高压气弹簧配件，请勿投入火中、高温烘烤或私自拆解，否则可能造成不可预估的人身伤害。产品报废请寄回原厂或者交与专业机构处理。为保证气弹簧密封性能，建议对本产品的上臂（弹簧臂）每月进行一次或数次全程调节。

**警告：**为了安全起见，请一定要使用产品附带的配件。

## 乐歌人体工学科技股份有限公司

地址：宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

传真/FAX：0574-8807-0203

信箱 / EMAIL: cnsales@loctek.com

网址 / WEB: www.loctek.com



全国统一服务热线（仅收市话费） **400-826-2001**



安装服务微信



官方微博