

**VESA**  
100×100  
75×75



10°-27°

**EACH**  
2-9kg

**max**  
18kg




$-90^{\circ}-15^{\circ}$

①	连接臂	(1个/包)	1
②	立杆	(1个/包)	2
③	固定圈	(1个/包)	
④	线缆盖	(2个/包)	3
⑤	保护垫	(2个/包)	
⑥	L型旋钮组件	(1个/包)	4
⑦	线扣装饰件	(1个/包)	5
⑧	L型固定板	(1个/包)	6
⑨	显示器面板	(1个/包)	7
⑩	底部支架	(1个/包)	
⑪	螺钉	(1个/包)	
⑫	垫圈	(1个/包)	8
⑬	压板	(1个/包)	
⑭	螺母旋钮	(1个/包)	




## 显示器安装前的准备

- 7.5厘米x7.5厘米 或 10厘米x10厘米

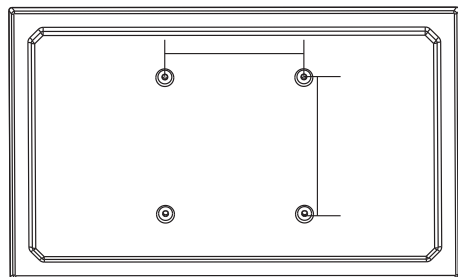


7.5厘米x7.5厘米或10厘米x10厘米

## 线扣安装

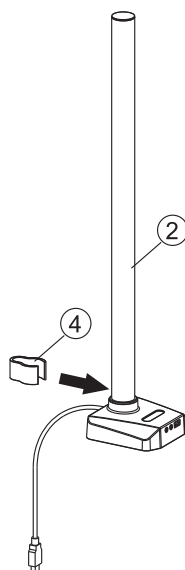


### 夹持安装

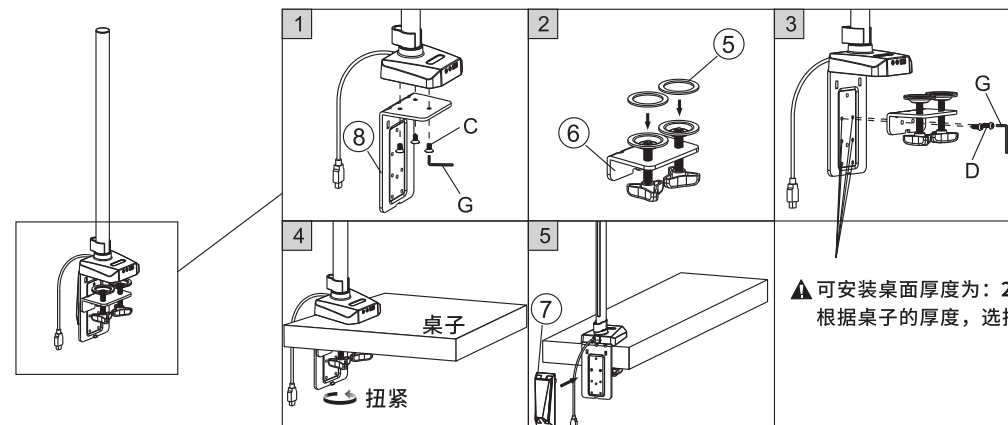


## 穿孔安装

▲可安装桌面厚度为：25-100mm

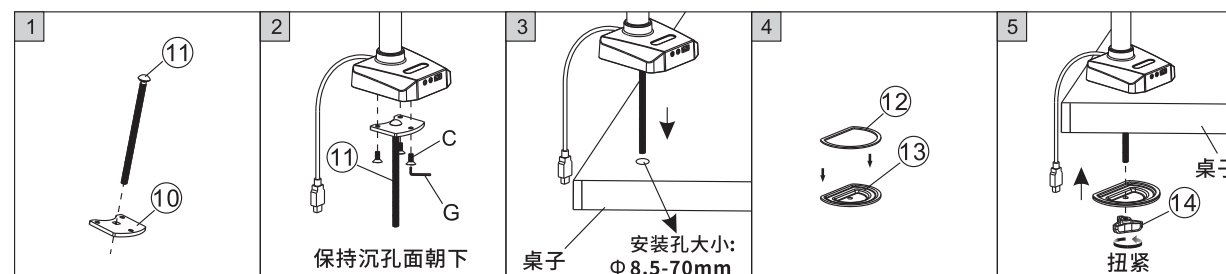

## 安装连接臂

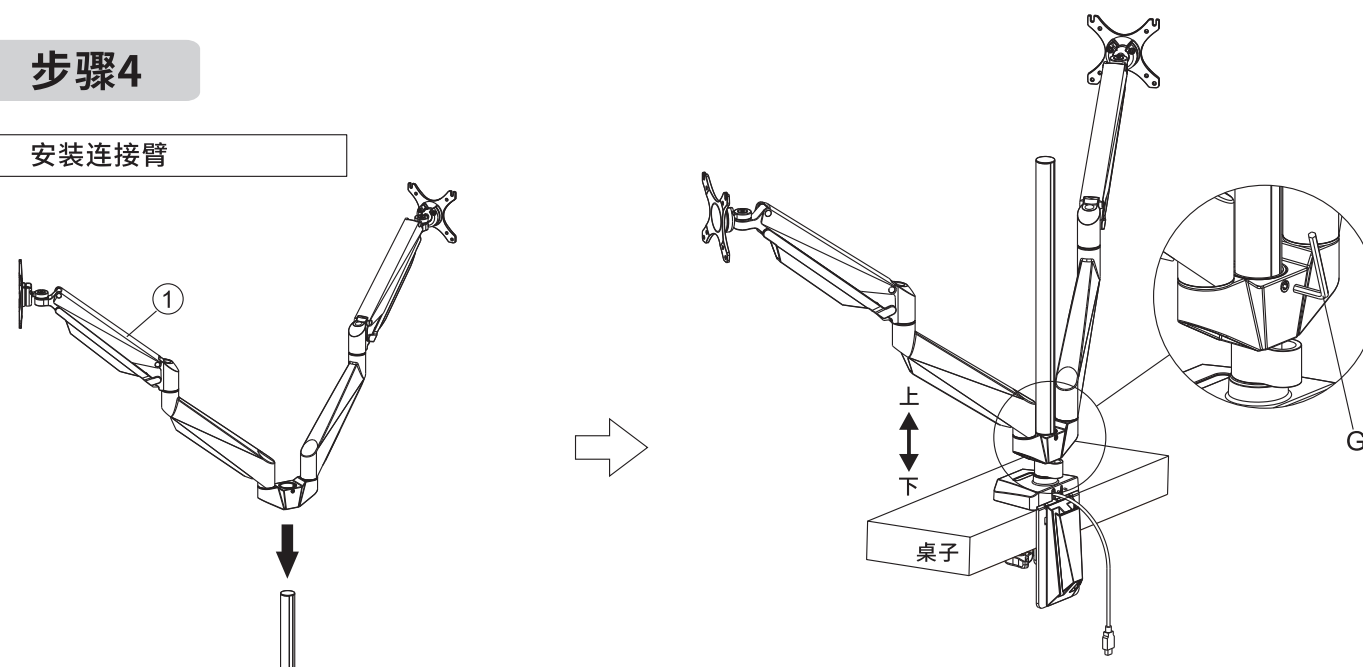

## 步骤5

## 调整固定圈



## 步骤6

## 安装显示器面板




## 步骤7

#### 将显示器安装到支架上



装上显示器以后，调节显示器高度，如果显示器无法停在任意高度时则需要调节臂后面的调节螺钉（若支架施加的力过大，导致显示器往上运动，则向“-”方向旋转调节螺钉，降低支架承重能力；若支架无法承受压力，使显示器自然往下运动，则向“+”方向旋转调节螺钉增加支架承重能力。）使支架的承重和显示器的重量平衡，达到自由停效果。



## 步骤8

## 线扣的使用



## 警告

死亡。

注意：此类产品只用于室内。如用于室外可能导致产品损坏或者人身伤害。

**警告：**为了安全起见，请一定要使用产品附带的塑料膨管和墙钉。



网址 / WEB: [www.loctek.com](http://www.loctek.com)

