

乐歌人体工学科技股份有限公司

LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP.

地址：宁波市滨海投资创业中心启航南路588号

邮箱：cnsales@loctek.com 传真：0574 - 8807 0203

服务热线：400 - 826 - 2001

www.LOCTEK.com

S6 Pro

乐歌智慧工作站·增高型



S6 Pro

乐歌智慧工作站·增高型

SMART DESKTOP WORKSTATION

使用说明书





基本信息

- 1.适用显示器尺寸:17"-30";
- 2.适用键盘尺寸:L≤468.5mm,H≤40.5mm;
- 3.最大承重:10 KG。



17"~30"

适用显示器尺寸




L≤468.5mm
H≤40.5mm

适用键盘尺寸




10kg

承重范围

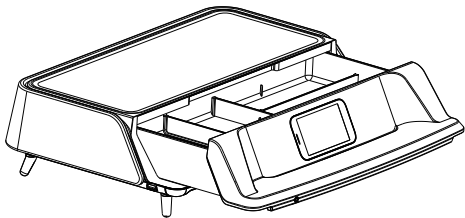




规格参数

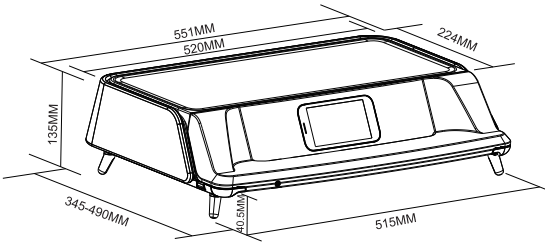⚠ 注意：请确保底座安全置于桌面上。




零配部件

主 体	底 脚	适配器
		
x1	x4	x1

安装步骤I

- 1.适请拆开包装纸箱,取出产品,放置到桌面上。


⚠ 注意：请确保桌板的尺寸大小符合放置要求，否则可能会造成财产损失或人身伤害。

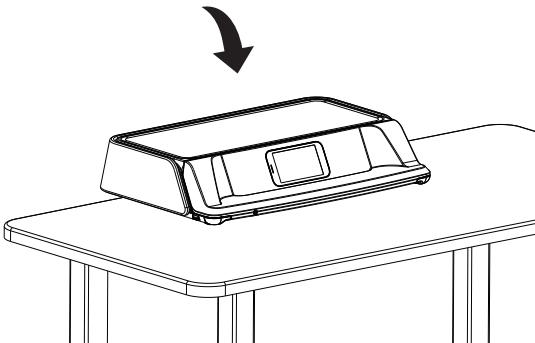




安装步骤II

1.请依次将4个底脚拧到主体底部。

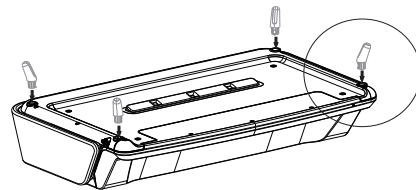


安装步骤IV

- 1.将显示器摆放到台面上；
- 2.将鼠标和显示器摆放在台面。

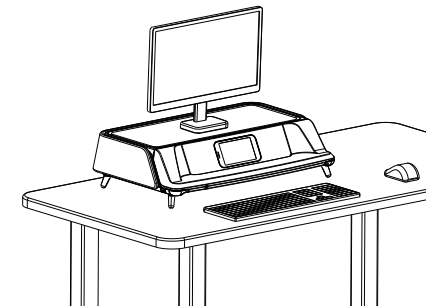


安装步骤III

- 1.拉出抽屉,取出隔板；
- 2.根据自身喜欢,自由调整安装隔板。

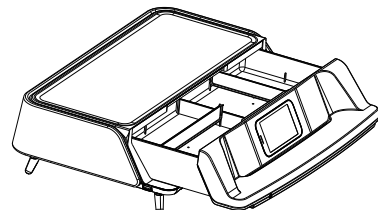

安装步骤V

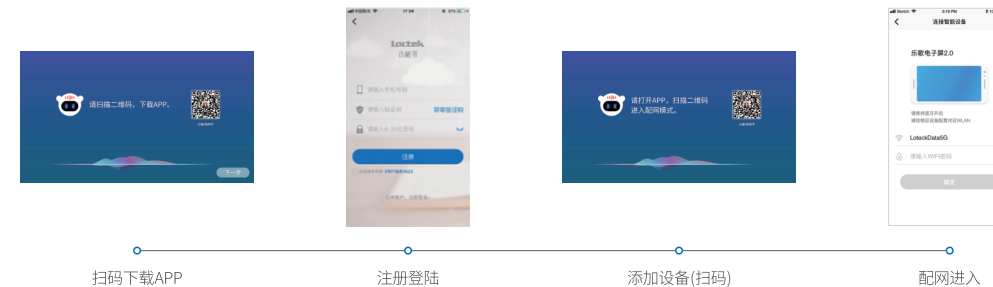


⚠ 注意：如果对小秘书屏的使用有疑问，可以到小秘书APP-->我的-->使用指南 里面去查找。




功能说明

1.智慧工作站功能说明。

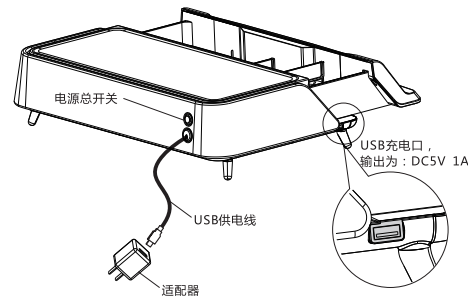


UV消毒功能

- 1.按下UV开关15秒后, UV消毒灯开启。
- 2.UV消毒开启10min后会自动关闭。
- 3.当产品翻起或倾斜时, UV消毒自动关闭;
当产品重新水平摆放后, UV消毒即可正常使用。

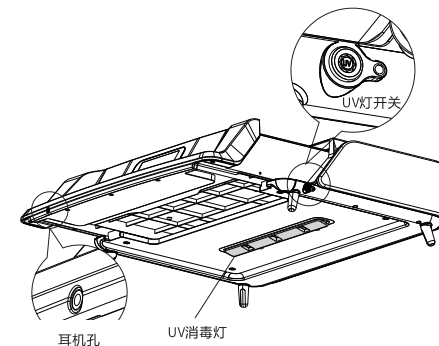

UV消毒操作

1.拉将键盘和鼠标推至增高台的下方, 打开UV消毒开关, 即可对键盘和鼠标进行消毒处理。

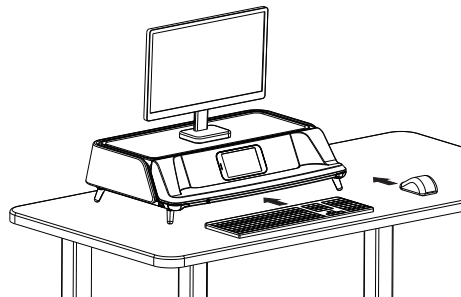

UV消毒注意

- 1.UV消毒开启时, 请与产品保持0.5M以上距离, 否则可能会对您的眼睛和皮肤造成伤害。
- 2.请勿在透明或反光的桌面上开启UV。
- 3.UV开启时, 请勿翻转和移动产品。
- 4.禁止儿童靠近和使用UV消毒。

